

Teroson

Terostat-8630 2K DGX HMLC

Terason Vás za pol dňa vráti späť na cesty

- Priame zasklievanie pre úžitkové vozidlá
- Dlhý čas spracovateľnosti
- Bezpečný čas odjazdu po aplikácii: 5 hodín



Henkel



Mimoriadna ponuka:

Prihláste sa na praktické školenie Teroson

(pre viac informácií vid' zadnú stranu)

Terostat-8630 2K DGX HMLC

Vysoký modul, nízka vodivosť

Je to jednoduché, bezpečné a rýchle riešenie pre aplikácie na autobusoch, nákladných autách a ostatných úžitkových vozidlách

Terostat-8630 2K HMLC, najnovší výrobok z portfólia Teroson, je dvojkomponentný produkt určený pre aplikácie na veľkých dopravných prostriedkoch. Čas spracovateľnosti je dlhší ako pri jednodokomponentnom produkte. Konečný čas vytvrdenia produktu Terostat-8630 2K HMLC je iba 5 hodín.

Nový Terostat-8630 2K HMLC môže byť použitý na veľa rôznych typov okien dopravných prostriedkov – autobusov, nákladných áut alebo poľnohospodárskych vozidiel. V podstate na väčšinu úžitkových vozidiel. Používa sa na upevnenie čelných, zadných a bočných skiel v prípadoch, kde sú požadované nasledovné vlastnosti: nízka vodivosť, vysoký modul šmyku, alebo optimálne vysoká hustota

► Terostat-8630 2K HMLC je vždy to správne riešenie pre každú aplikáciu týkajúcu sa veľkých dopravných prostriedkov



Vynikajúci časový priebeh

Dlhý čas spracovateľnosti, približne 30 minút, zaručuje, že veľké čelné sklá autobusov alebo nákladných áut môžu byť zlepené bez vytvorenia kože vysychaním ešte pred nasadením – dokonca aj počas leta! A čo viac, konečný čas vytvrdenia je iba päť hodín po založení skla.



Testovaný k dokonalosti


Podľa očakávaní výrobcu vysokej kvality, Terostat-8630 2K HMLC je výsledkom rozsiahleho výskumu a snahy o zdokonalenie. Výsledkom toho je efektívnosť, ktorú tento nový produkt pre priame zasklievanie od firmy Teroson preukázal v širokom okruhu testovacích procesov.

Terostat-8630 2K HMLC charakterizujú nasledovné vlastnosti:

- Bezpečný čas odjazdu po aplikácii: 5 hodín
- Dlhý čas spracovateľnosti: 30 minút
- Jednoduché použitie
- Veľmi dobrá odolnosť proti roztekaniu a deformovaniu profilu
- Vysoká pružnosť a vysoký modul šmyku
- Vynikajúca prilnavosť na sklo s použitím primeru Terostat-8517 H
- Vysoká pevnosť v šmyku, ktorá ostáva zachovaná aj po starnutí hmoty

Typické príklady aplikácií:

- Upevňuje predné, zadné aj bočné sklá kabíny všetkých motorových vozidiel
- Používa sa na lepenie bočných skiel v autobusoch, železničných vagónoch a ostatných úžitkových vozidlách

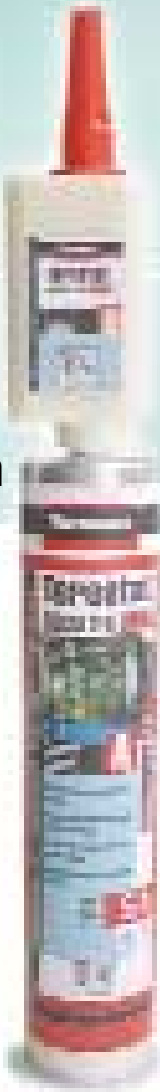




Technické údaje:

Produkt	2K-PUR, čierny
Aplikácia	za tepla
Čas ohrievania v ohrievacom boxe	60 min
Konzistencia	pasta
Modul pevnosti v šmyku	približne 3MPa
Odolnosť proti roztekaniu a deformovaniu	výška lemu < 25 mm
Čas spracovateľnosti:	30 minút
Konečný čas vytvrdzovania:	5 hodín

Informácie potrebné pre objednanie:

Veľkosť balenia:	310 ml
IDH číslo:	794668

Čas vytvrdzovania produktu Terostat-8630 2K HMLC v porovnaní s ostatnými bežnými 1K produktmi

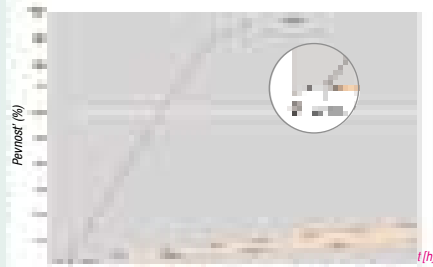

Merania uskutočnené v štandardnom prevádzkovom prostredí: 23 °C, 50 % vlhkosť

Terostat-8630 2K HMLC je vhodný pre všetky dopravné prostriedky:

- **Vysoký modul šmyku**
Vysoký modul šmyku (3MPa) zvyšuje torznú tuhosť karosérie a tým aktívne prispieva k zvýšeniu úrovne bezpečnosti
- **Nízka vodivosť**
Dlhodobá ochrana proti korózii na hliníkových karosériách a autách s vyhrievanými zadnými sklami
- **Optimálny podiel frekvenčnej činnosti**
Minimalizuje rušenie integrovaných antén, mobilných telefónov a navigačných systémov

Doplňkový sortiment

Terostat-8591 HMLC lesklý Terostat-8591 HMLC matný

Jednozložková polyuretánová hmota s vysokým modulom pružnosti, nízkou vodivosťou a vynikajúcimi vlastnosťami na vyplňanie medzier

Ideálne riešenie pre aplikácie na vyplňanie medzier vysokej kvality pri výmene skiel automobilov. Používa sa spolu s Terostat-8517 H primerom pre vyplňanie medzier alebo ako produkt na utesnenie pri priamom zasklievaní.

- Výborne pripravený hladký a lesklý povrch pre konečné nalakovanie
- Vynikajúca priľnavosť k vyseknutej ploche lemu starého polyuretánového lepidla
- Dobrá odolnosť voči UV žiareniu
- Vysoká pevnosť v šmyku, ktorá ostáva zachovaná aj po starnutí hmoty



Balenie	Objem	Množstvo	IDH číslo:	WWC číslo:
Saláma 8591	570 ml	20	785079	17211H
Saláma 8597	570 ml	20	317767	157.35D

Terostat-8517 H – Primer

Primer pre produkt na priame zasklievanie

Primer pre produkt na priame zasklievanie Terostat-8517 H Primer sa používa pre zlepšenie priľnavosti a ako ochrana pred UV žiarením

Aplikácia: Používa sa v prípade, že sklo má po okraji čiernu keramickú vrstvu alebo tam, kde holý plech je nechránený alebo odkrytý na kovovej konštrukcii vozidla



Balenie	Objem	Množstvo	IDH číslo:	WWC číslo:
Fľaša	25 ml	12	425850	167.83S
Fľaša	100 ml	12	425854	167.84T



T-body – Vernostná akcia Teroson

Terostat-8630 2K HMLC patrí do Vernostnej akcie Teroson – ktorá je motiváciou a odmenou pre všetkých spotrebiteľov a predajcov produktov Teroson. Ak ste sa akcie zatiaľ nemali možnosť zúčastniť, jednoducho sa spýajte Vášho distribútora produktov Teroson alebo zavolajte na číslo 02/ 502 46 404


Teroson DGX Príslušenstvo

Teroson predhrievací box na produkty

Používa sa na predhrievanie produktov na priame zasklievanie:

Terostat-8630, Terostat-8600 a Terostat-8599 HMLC

- Ohrieva do teploty 72 °C
- Automaticky kontrolovateľný (pri napätí 220V)
- Vhodný na ohrev piatich kusov 310 ml kartuší alebo štyroch 570 ml balení
- Teplotu udrží po dobu jednej hodiny



Balenie	Objem	Množstvo	IDH číslo:	WWC číslo:
Predhrievací box	1	1	211556	131.17H

2K DGX dávkovacia pištoľ

Používa sa na dávkovanie produktov Terostat-8600 2K HMLC a Terostat-8630 2K HMLC

- Plynulé nanášanie:
- Využitý je celý obsah produktu



Balenie	Objem	Množstvo	IDH číslo:	WWC číslo
Box	1	1	–	–

Využite našu ponuku školenia

Využite možnosť zúčastniť sa praktického školenia, ktoré Vám zabezpečí potrebné nástroje a zručnosť pri aplikácii produktu Terostat-8630 2K HMLC. Školenie sa uskutoční buď v školiacom centre v nemeckom Heidelbergu, ktoré je plne vybavené, alebo Vás technickí poradcovia navštívia priamo u Vás.

Jednoducho vyplňte formulár a pošlite faxom na číslo: 02/ 502 46 405

Okamžite sa s Vami spojíme a dohodneme sa na špecifických požiadavkách týkajúcich sa školenia.

Firma: _____	
Kontakt. osoba: _____	
Ulica: _____	
Mesto: _____	PSČ: _____
Telefón: _____	Fax: _____
Počet zúčastnených: _____	Vyhovujúci termín: _____

Údaje uvádzané v tomto dokumente sú určené len na informáciu. Ak potrebujete bližšie špecifikácie, odporúčania a podporu pri rozhodovaní o týchto produktoch, kontaktujte prosím miestnu skupinu pre technickú podporu spoločnosti Henkel.



Henkel Slovensko, spol. s r.o.

Henkel Technologies
Záhradnícka 91
SK-821 08 Bratislava
Tel. 02/ 50246404
Fax 02/ 50246405

www.loctite.sk

© designates a trademark of Henkel KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel KGaA, 2005